CRETE

технические характеристики

M2 (-1...+7)
H1 (+1...+10)

B

Охлаждаемая горка

Условия эксплуатации: температура в помещении от 16 до 25°С, влажность не более 60%

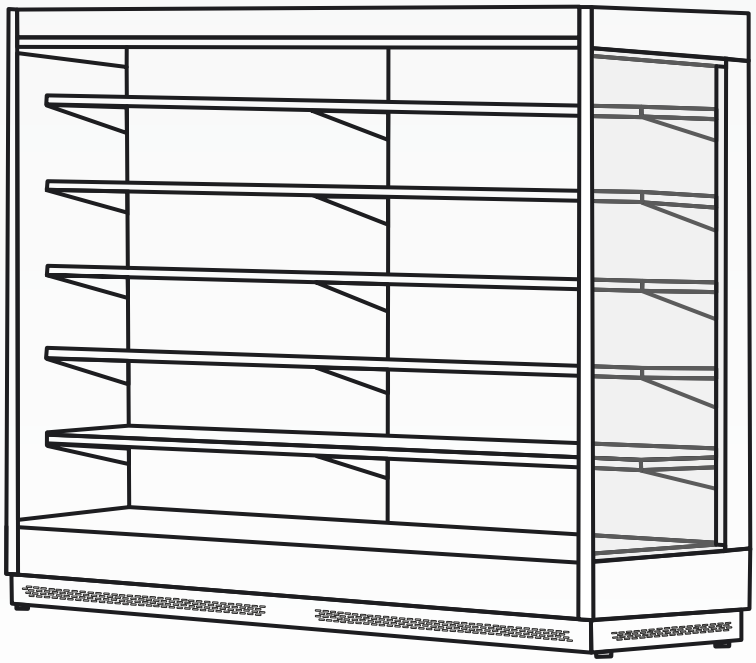

magma

Характеристика	Единица измереня	Типоразмер оборудования				
		125	187	250	375	Торец
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°С и относительной влажности 60%	°С	+1 ... +7				
Длина без боковин/ с боковинами	мм	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570	3750/ 3820	2100/ 2170
Ширина	мм	1050				
Высота	мм	2070 (2270)				
Глубина выкладки основной полки	мм	810				
Глубина выкладки дополнительных полок	мм	500				
Площадь загрузки	$м^2$	4,7	7,1	9,5	14,3	8
Объём загрузки	$м^3$	1,8	2,7	3,5	5,3	3,0
Нагрузка на полки	$кг/м^2$	120				
Холодопроизводительность	Вт	1500 (1700)	2300 (2500)	3300/ 3500	4500/ 5000	2500/ 2700
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	1,30	2,40	2,59	3,89	2,40
Потребляемая мощность	Вт	50	100	110	160	100
Максимальный ток	А	0,23	0,46	0,50	0,73	0,46
Мощность ТЭНа оттайки	Вт	-				
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50				
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20				
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер				
Хладагент	Тип	R134A, R404A, R455A				
Уровень шума	Дб	Ниже 69				
Выводы фреоновых труб	мм	∅ 10/18				
Габариты упаковки						
Длина упаковки	мм	1500	2125	2750	4000	2260
Ширина упаковки	мм	1180				

Характеристика	Единица измереня	Типоразмер оборудования				
		125	187	250	375	Торец
Высота упаковки	мм	2200/ 2400				
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	135/ 150	200/ 220	240/ 260	345/ 370	230/ 250
Габариты упаковки в разборном виде						
Длина ящика	мм	2075	2075	2700	3950	2300
Ширина ящика	мм	1200				
Высота ящика	мм	810				
Вес ящика	кг	75	75	85	105	80

Габариты изделия:

CRETE

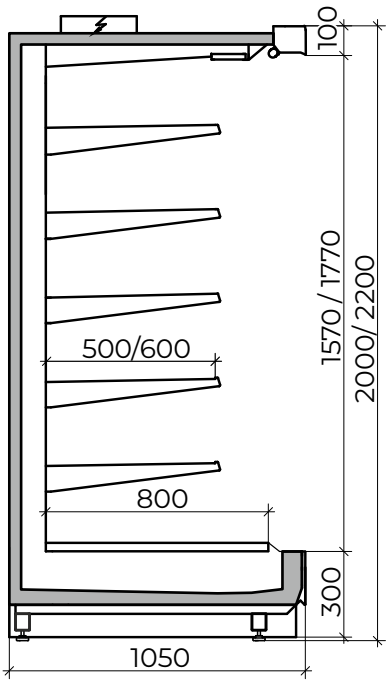

CRETE Compact

Характеристика	Единица измереня	Типоразмер оборудования				
		125	187	250	375	Торец
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25℃ и относительной влажности 60%	℃	+1 ... +7				
Длина без боковин/ с боковинами	мм	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570	3750/ 3820	1875/ 1945
Ширина	мм	870				
Высота	мм	2070 (2270)				
Глубина выкладки основной полки	мм	630				
Глубина выкладки дополнительных полок	мм	500				
Площадь загрузки	$м^2$	4,6	6,9	9,2	13,8	6,9
Объём загрузки	$м^3$	1,4	2,0	2,7	4,0	2,0
Нагрузка на полки	$кг/м^2$	120				
Холодопроизводительность	Вт	1200 (1300)	1900 (2000)	2600 (2700)	3800 (4000)	1900 (2000)
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	1,30	2,40	2,59	3,89	2,40
Потребляемая мощность	Вт	50	100	110	160	100
Максимальный ток	А	0,23	0,46	0,50	0,73	0,46
Мощность ТЭНа оттайки	Вт	-				
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50				
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20				
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер				
Хладагент	Тип	R134A, R404A, R455A				
Уровень шума	Дб	Ниже 69				
Выводы фреоновых труб	мм	∅ 10/18				
Габариты упаковки						
Длина упаковки	мм	1500	2125	2750	4000	2260
Ширина упаковки	мм	1000				

CRETE Compact

Характеристика		Единица измереня	Типоразмер оборудования				
			125	187	250	375	Торец
Высота упаковки		мм	2200/ 2400				
Вес без упаковки/ в упаковке		кг	130/ 145	180/ 200	220/ 245	320/ 350	200/ 220
Габариты упаковки в разборном виде							
Горка	Длина ящика	мм	2075	2075	2700	3950	2075
	Ширина ящика	мм	1110				
	Высота ящика	мм	810				
	Вес ящика	кг	70	70	80	100	70
Делители торцевые + боковины	Длина ящика	мм	-				2145
	Ширина ящика	мм	-				1300
	Высота ящика	мм	-				300
	Вес ящика	кг	-				65

Габариты изделия:

CRETE Compact

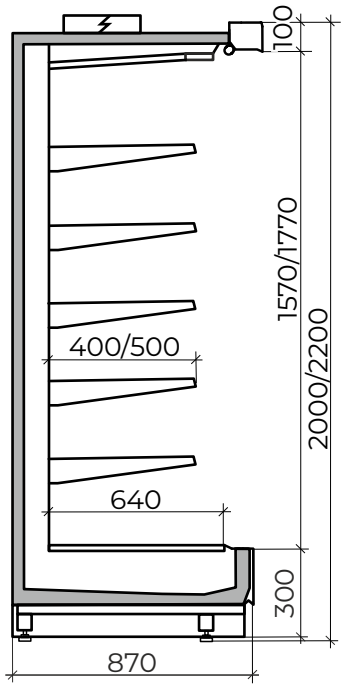

CRETE Nano

Характеристика	Единица измереня	Типоразмер оборудования			
		125	187	250	375
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°С и относительной влажности 60%	°С	+1 ... +7			
Длина без боковин/ с боковинами	мм	1250/ 1320	1875/ 1945	2500/ 2570	3750/ 3820
Ширина	мм	740			
Высота	мм	2070 (2270)			
Глубина выкладки основной полки	мм	500			
Глубина выкладки дополнительных полок	мм	400			
Площадь загрузки	$м^2$	3,6	5,4	7,3	10,9
Объём загрузки	$м^3$	1,1	1,6	2,2	3,3
Нагрузка на полки	$кг/м^2$	120			
Холодопроизводительность	Вт	1140 (1200)	1770 (1860)	2380 (2500)	3520 (3700)
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	2,16	3,26	4,32	6,48
Потребляемая мощность	Вт	90	140	180	270
Максимальный ток	А	0,41	0,64	0,82	1,23
Мощность ТЭНа оттайки	Вт	-			
Электропитание (номинальное напряжение - частота)	В - Гц	220 - 50			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R134A, R404A, R455A			
Уровень шума	Дб	Ниже 69			
Выводы фреоновых труб	мм	∅ 10/18			
Габариты упаковки					
Длина упаковки	мм	1390	2015	2640	3890
Ширина упаковки	мм	840			

CRETE Nano

Характеристика	Единица измереня	Типоразмер оборудования			
		125	187	250	375
Высота упаковки	мм	2200/ 2400			
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	115/ 125	170/ 185	210/ 230	300/ 325
Габариты упаковки в разборном виде					
Длина ящика	мм	2075	2075	2700	3950
Ширина ящика	мм	1020			
Высота ящика	мм	810			
Вес ящика	кг	70	70	80	100

Габариты изделия:

CRETE Nano

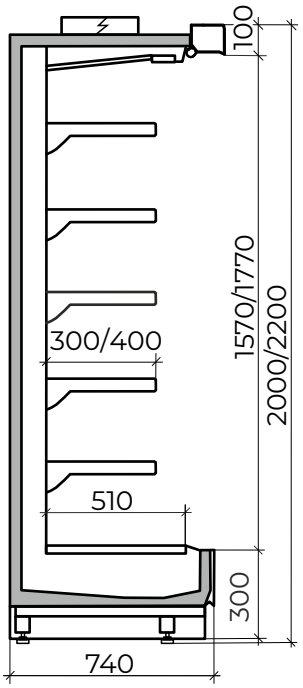

Офис продаж
г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство
г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51

Габариты упаковки CRETE

Типоразмер	Габариты упаковки в сборном виде	Габариты упаковки в разборном виде
125	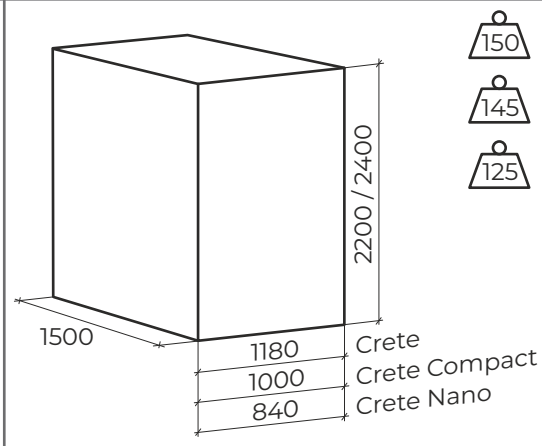	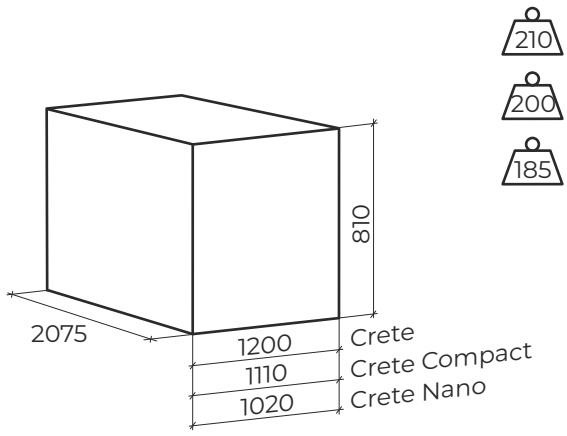
190/ Торцевая	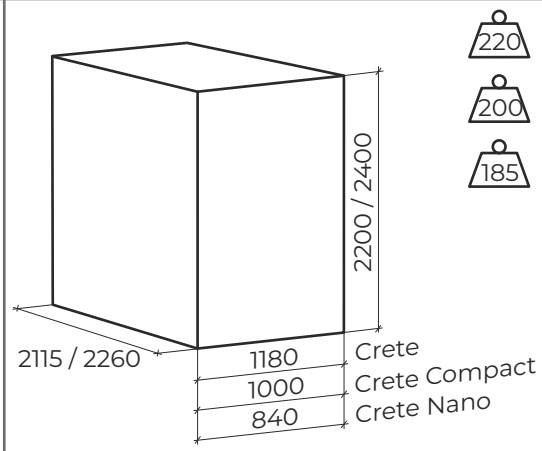	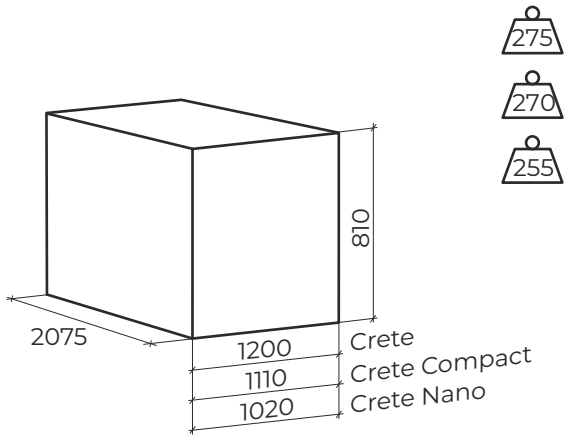
250	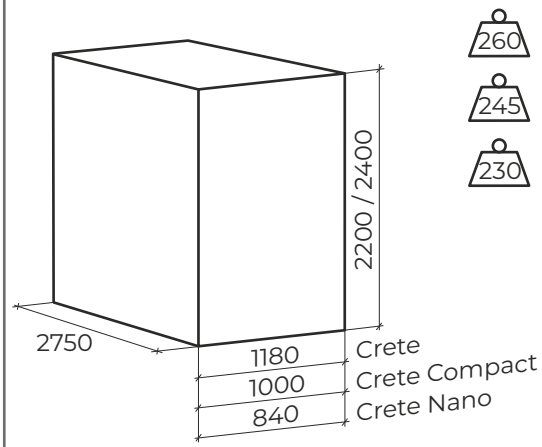	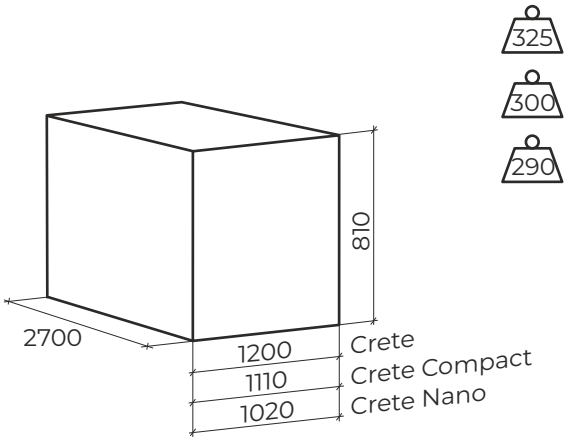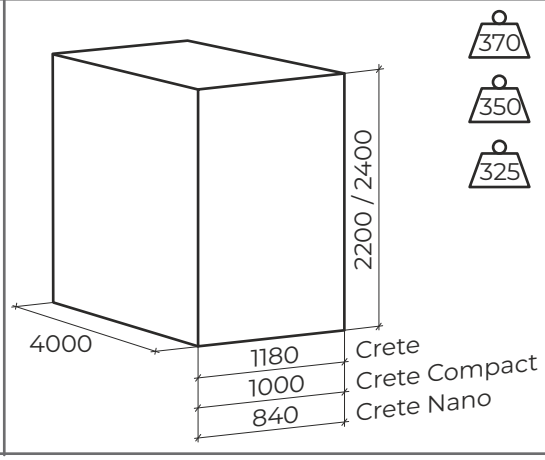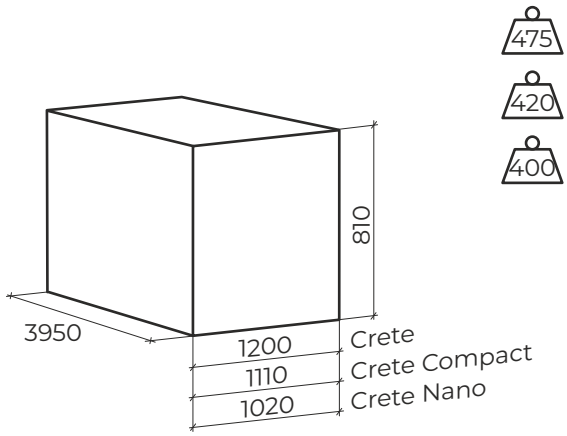
375