

## Stella H100




**Современный дизайн**  
в минималистичном стиле  
и высочайшая прозрачность  
делают продукцию максимально  
доступной для клиентов.

**Телескопический  
каркас**  
благодаря которому витрина  
может иметь разный угол  
наклона в зависимости от  
конкретных требований  
к выкладке.

**Встроенный агрегат**  
гарантирует отличные  
характеристики эффективности  
и энергопотребления.

Promo-витрина отлично  
подходит для проведения  
различных акций, сезонных  
продаж или презентаций  
продуктовых новинок

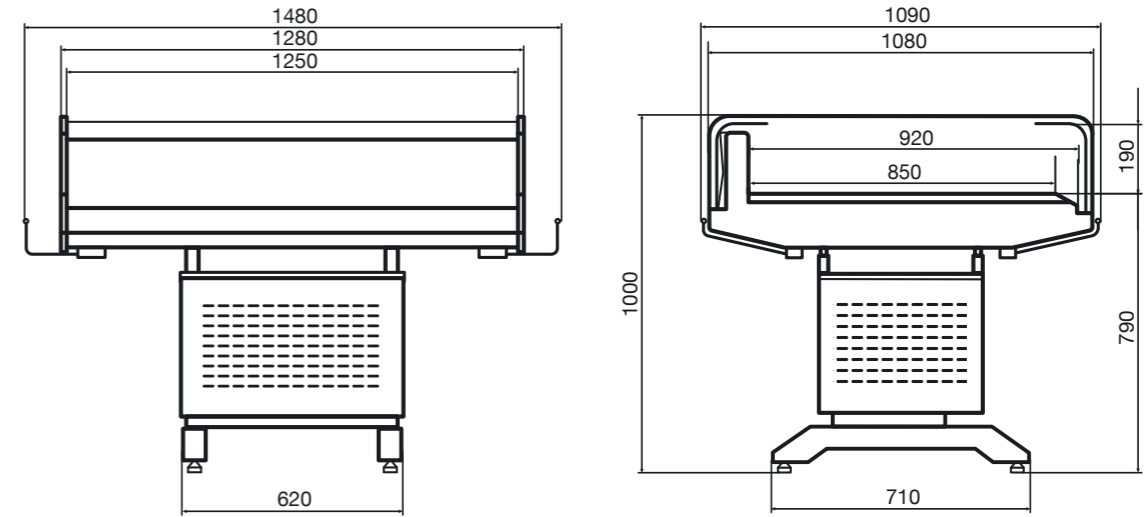

### Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- Система удаления конденсата
- Боковины из оргстекла

### Опции

- Стыковка в линию
- Бампер защитный с трех сторон
- Колесная опора h-130 мм
- Ценникодержатели

Размеры	
<b>Типоразмер</b>	<b>125</b>
Длина / с бампером (мин...макс) витрины, мм	1280 / 1320...1480
Ширина / с бампером (мин...макс) витрины, мм	1080 / 1110...1260
Высота витрины, мм	1000
Глубина выкладки, мм	850
Глубина загрузки, мм	100
Объем загрузки, л	110
Нагрузка на лоток, кг/м <sup>2</sup>	50
Нагрузка на навесную полку, кг/м <sup>2</sup>	40
Параметры	
Диапазон температуры, °C	+2 ... +4
Ток номинальный, А	6,8
Ток максимальный, А	10
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
Энергопотребление за сутки, кВт×ч	12,0
Электропитание (номинальное напряжение – частота – количество фаз)	220 – 50 – 1
Упаковка	
Длина упаковки, мм	1460
Ширина упаковки, мм	1220
Высота упаковки, мм	1185
Вес нетто, кг	118
Вес брутто, кг	233