CRETE NT

технические характеристики

L1 (-18)

A

Морозильный шкаф

Условия эксплуатации: температура в помещении от 16 до 25°C, влажность не более 60%

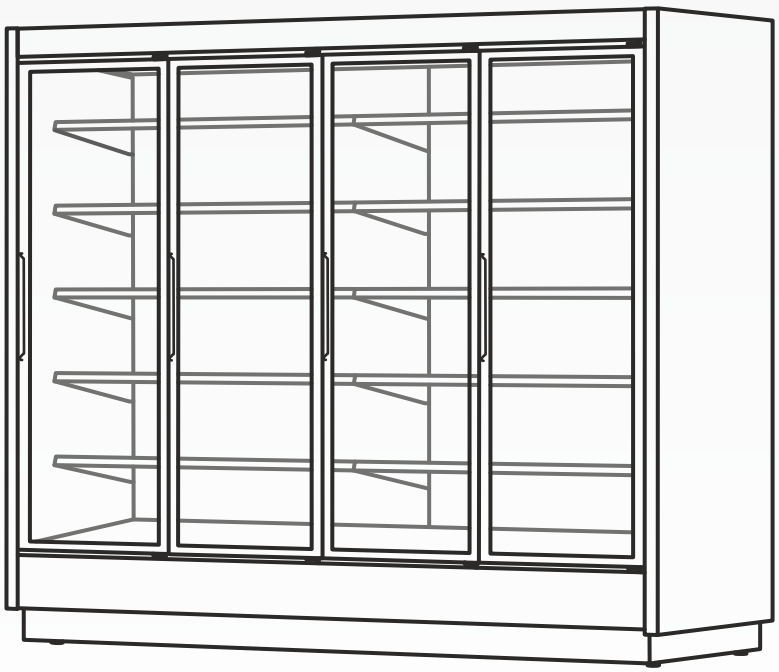

magma

CRETE NT

Характеристика	Единица измереня	Типоразмер оборудования			
		125	187	250	375
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°С и относительной влажности 60%	°С	-20...-25			
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1350	1870/ 1970	2500/ 2600	3750/ 3850
Ширина	мм	1050			
Высота	мм	2250			
Глубина выкладки основной полки	мм	725			
Глубина выкладки дополнительных полок	мм	600			
Площадь загрузки (5 уровней полок)	$м^2$	4,7	7,0	9,3	14,0
Объём загрузки	$м^3$	1,5	2,2	3,0	4,5
Нагрузка на полки	$кг/м^2$	100			
Размер в упаковке (длина)	мм	1500	2125	2750	4000
Размер в упаковке (ширина)	мм	1180			
Размер в упаковке (высота)	мм	2380			
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	230/ 245	340/ 365	410/ 440	590/ 630
Холодопроизводительность	Вт	800	1200	1600	2400
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	12,90	18,70	24,40	34,40
Максимальная мощность в режиме охлаждения	Вт	460	645	830	1140
Максимальная мощность в режиме оттайки	Вт	2315	3570	4790	7200
Максимальный ток	А	0,23	0,46	0,50	0,73
Электропитание (номинальное напряжение - частота - количесво фаз)	В - Гц	220 - 50 - 1/ 380 - 50 - 3			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R404A, R455A			
Уровень шума	Дб	Ниже 69			
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 10/18			

CRETE NT Compact

Характеристика	Единица измереня	Типоразмер оборудования			
		125	187	250	375
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°С и относительной влажности 60%	°С	-20...-25			
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1350	1870/ 1970	2500/ 2600	3750/ 3850
Ширина	мм	870			
Высота	мм	2250			
Глубина выкладки основной полки	мм	545			
Глубина выкладки дополнительных полок	мм	500			
Площадь загрузки (5 уровней полок)	$м^2$	3,8	5,7	7,6	11,4
Объём загрузки	$м^3$	1,1	1,7	2,2	3,4
Нагрузка на полку	$кг/м^2$	100			
Размер в упаковке (длина)	мм	1410	2035	2660	3910
Размер в упаковке (ширина)	мм	1000			
Размер в упаковке (высота)	мм	2380			
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	220/ 235	325/ 345	390/ 420	560/ 605
Холодопроизводительность	Вт	700	1050	1400	2100
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	12,70	18,40	24,00	33,60
Максимальная мощность в режиме охлаждения	Вт	460	645	830	1140
Максимальная мощность в режиме оттайки	Вт	2315	3570	4790	7200
Максимальный ток	А	0,23	0,46	0,50	0,73
Электропитание (номинальное напряжение - частота - количесво фаз)	В - Гц	220 - 50 - 1/ 380 - 50 - 3			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R404A, R455A			
Уровень шума	Дб	Ниже 69			
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 10/18			

CRETE NT Nano

Характеристика	Единица измереня	Типоразмер оборудования			
		125	187	250	375
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°С и относительной влажности 60%	°С	-20...-25			
Длина без боковин/с боковинами	мм	1250/ 1350	1870/ 1970	2500/ 2600	3750/ 3850
Ширина	мм	740			
Высота	мм	2050			
Глубина выкладки основной полки	мм	415			
Глубина выкладки дополнительных полок	мм	400			
Площадь загрузки (5 уровней полок)	$м^2$	3,0	4,5	6,0	9,1
Объём загрузки	$м^3$	0,7	1,1	1,5	2,1
Нагрузка на полку	$кг/м^2$	100			
Размер в упаковке (длина)	мм	1390	2015	2640	3890
Размер в упаковке (ширина)	мм	840			
Размер в упаковке (высота)	мм	2180			
Вес без упаковки/ в упаковке	кг	210/ 225	315/ 330	380/ 400	545/ 575
Холодопроизводительность	Вт	650	1000	1300	1950
Электроэнергия, потребляемая за сутки	кВт/ч	12,40	17,90	23,40	32,70
Максимальная мощность в режиме охлаждения	Вт	460	645	830	1140
Максимальная мощность в режиме оттайки	Вт	2315	3570	4790	7200
Максимальный ток	А	0,41	0,64	0,82	1,23
Электропитание (номинальное напряжение - частота - количесво фаз)	В - Гц	220 - 50 - 1/ 380 - 50 - 3			
Степень защиты электрооборудования	код	IP 20			
Устройство управления	Тип	Электронный контроллер			
Хладагент	Тип	R404A, R455A			
Уровень шума	Дб	Ниже 69			
Выводы фреоновых труб	мм	Ø 10/18			

Габариты изделия:

CRETE NT

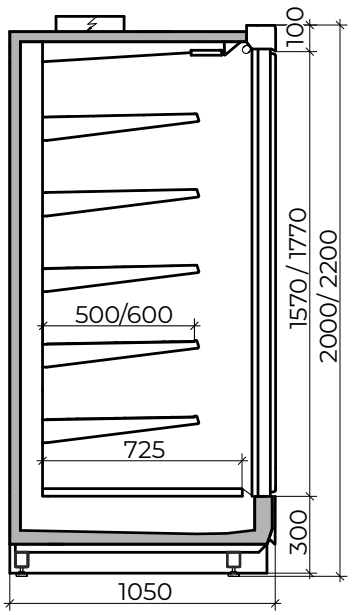

CRETE NT Compact

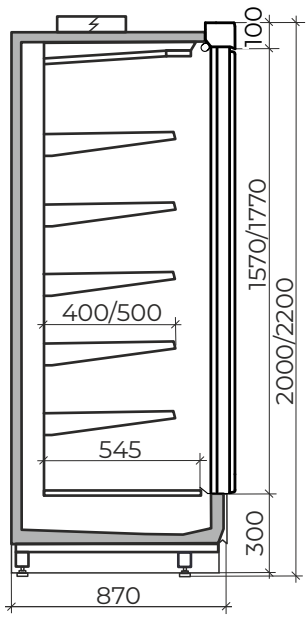

CRETE NT Nano

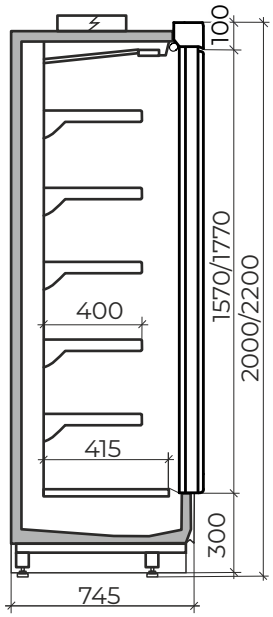

Офис продаж
г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363

Производство
г. Кострома,
ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51