

Vega 080 H160 Plug-in



Уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 3 ряда полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление. Модификации с разными температурными режимами дают возможность подобрать идеальные условия для хранения любых свежих продуктов.

Верхняя подсветка кабинета обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Оборудование со встроенным агрегатом универсальное решение для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.





Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер
- 3 ряда полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка



Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

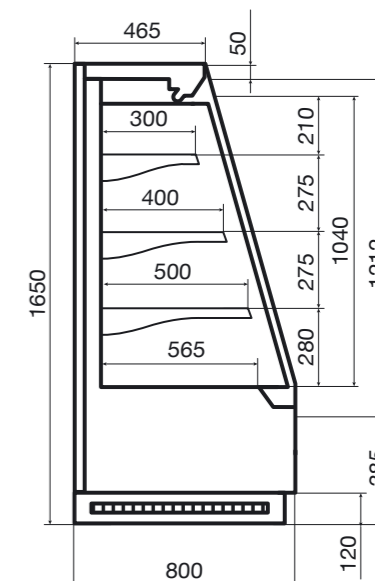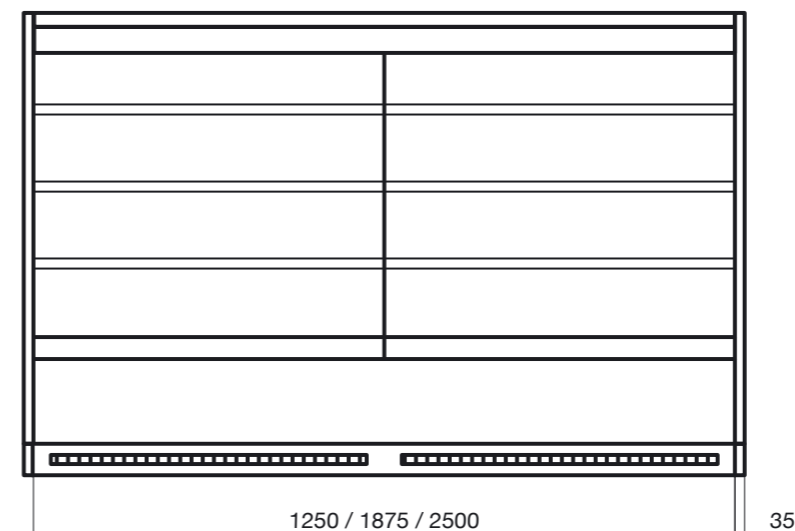

Размеры

Типоразмер	125	190	250
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	800		
Высота витрины, мм	1650		
Глубина выкладки, мм	500 / 400 / 300		
Глубина нижней полки, мм	565		
Площадь загрузки, м ²	2,20	3,30	4,40
Объем загрузки, м ³	0,55	0,82	1,10

Параметры

Диапазон температуры, °C	+1...+7		
Энергопотребление, кВт в сутки	12,1	19,9	22,2
Максимальная мощность, кВт	1,7	2,6	3,3
Диапазон температуры, °C	-1...+2		
Энергопотребление, кВт в сутки	12,1	19,9	22,2
Максимальная мощность, кВт	1,7	2,6	3,3
Максимальный ток, А	11	13,7	22
Напряжение, В	220		

Упаковка

Ширина упаковки, мм	970		
Высота упаковки, мм	1870		
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740
Вес нетто, кг	295	450	595
Вес брутто, кг	345	510	670