

Compass 090 H210



Минималистичные панели в сочетании с впечатляющей фронтальной экспозицией.

Двери без подогрева с тройным остеклением исключают необходимость в нагреве внешнего стекла.

Вертикальная и верхняя подсветка кабинета обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Широкий спектр аксессуаров позволяет customize витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.





Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Двери без подогрева с тройным остеклением
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Вертикальное LED освещение внутреннего объема

Опции

- Боковины обзорные или металлические
- Верхняя LED подсветка
- Соединительный комплект в линию
- Энергосберегающие вентиляторы
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL


Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

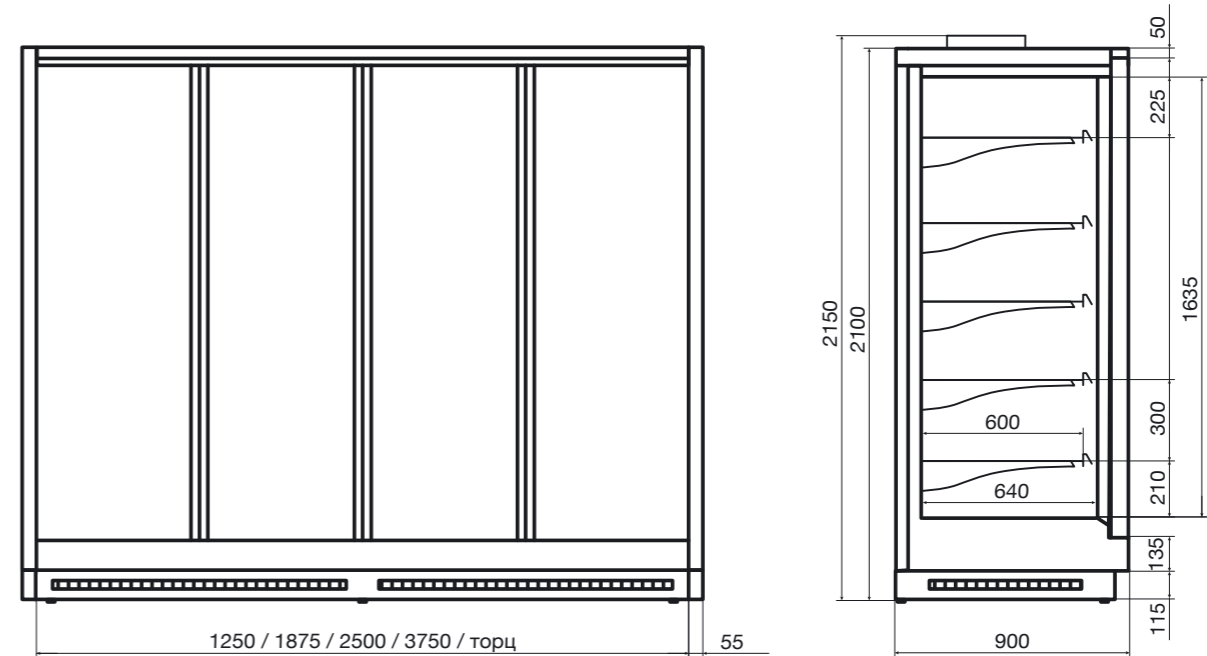

Размеры					
Типоразмер	125	190	250	375	торц
Длина витрины без боковин, мм	1250	1880	2500	3750	1563
Длина витрины с боковинами, мм	1350	1980	2600	3850	1850
Ширина витрины, мм	900				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	600				
Глубина нижней полки, мм	630				
Площадь загрузки, м ²	5,3	8,0	10,6	15,9	6,6
Объем загрузки, м ³	1,30	1,94	2,57	3,84	1,65
Параметры					
Диапазон температуры, °C	-22...-18				
Холодопроизводительность, кВт	0,61	0,89	1,29	1,89	0,76
Энергопотребление, кВт в сутки	10,95	18,05	21,95	38,05	13,02
Максимальная мощность, кВт	1,27	2,4	4,81	6,76	1,7
Максимальный ток, А	4,71	6,52	9,31	12,63	5,29
Напряжение, В	380				
Упаковка					
Ширина упаковки, мм	1075				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2120	2740	4010	1820
Вес нетто, кг	255	380	510	845	315
Вес брутто, кг	275	415	555	920	345